

Configurazione Fritz!Box 7530 AX per ADSL o VDSL


Modello: **FRITZ!BOX 7530 AX**

Tipo: **Modem Router Wireless VoIP per FibraX / VDSL / ADSL**


Istruzioni per ADSL, VDSL, Fibra FTTC

Prima di tutto effettuare il collegamento del PC al router con cavo Ethernet ad una porta LAN sul retro


1) Se la pagina di configurazione non si apre automaticamente, collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

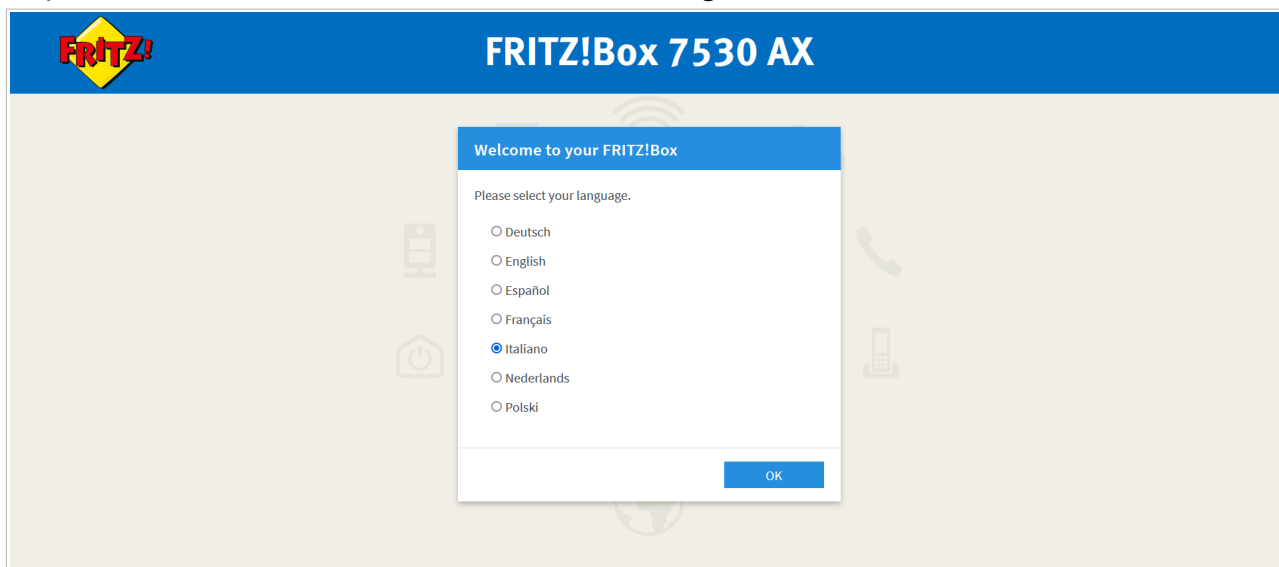

2) Attendere il riavvio dell'apparato e nella pagina che appare inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box 7530 PW" e cliccare su "Registrazione" .

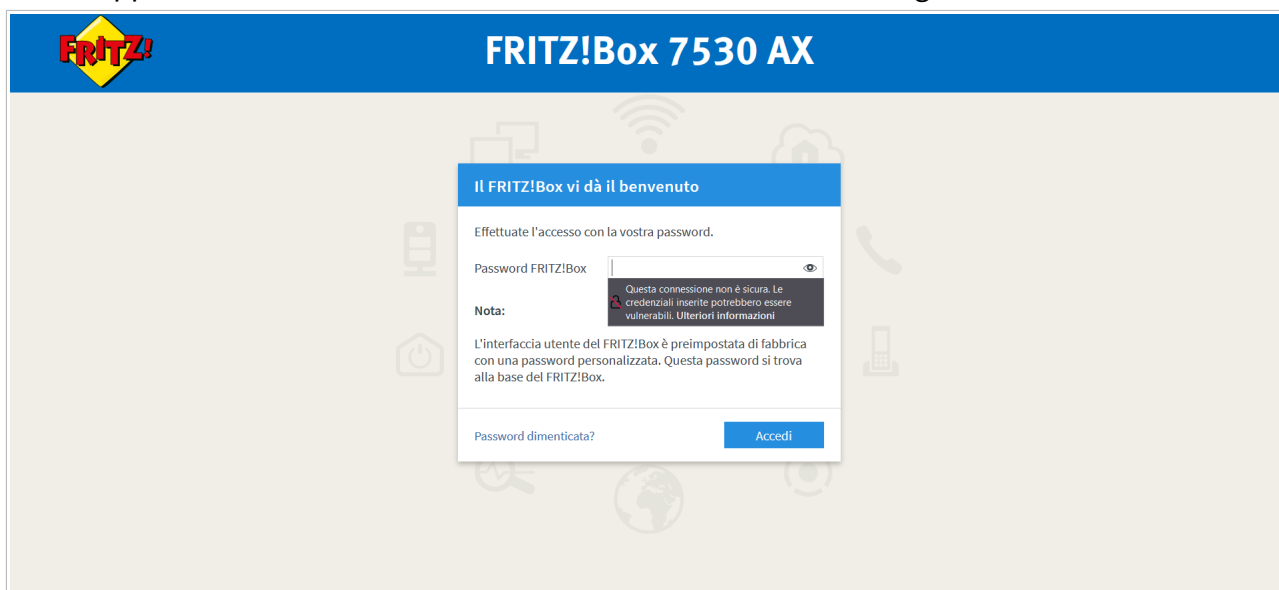


3) Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti" _

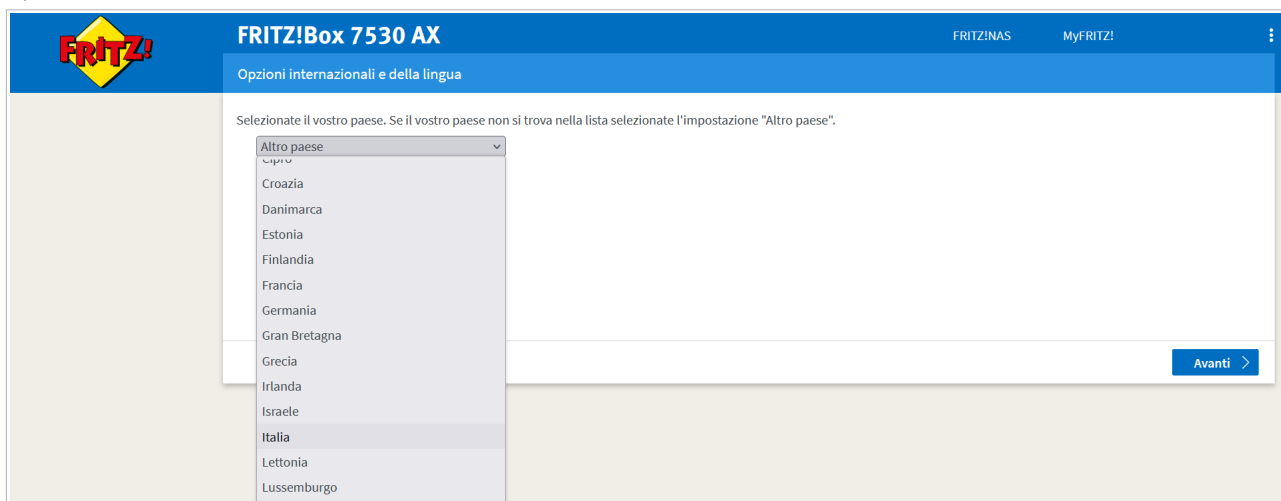

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface. The header includes the FRITZ! logo and the product name. The main section is titled "Opzioni internazionali e della lingua". Below this, there is a text prompt: "Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione 'Altro paese'". A dropdown menu is open, showing a list of countries: Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia (highlighted), Lettonia, and Lussemburgo. An "Avanti >" button is visible on the right side of the dropdown menu.


4) Apparirà la pagina di riavvio sotto riportata. Attendere 2 minuti e poi aggiornare la pagina

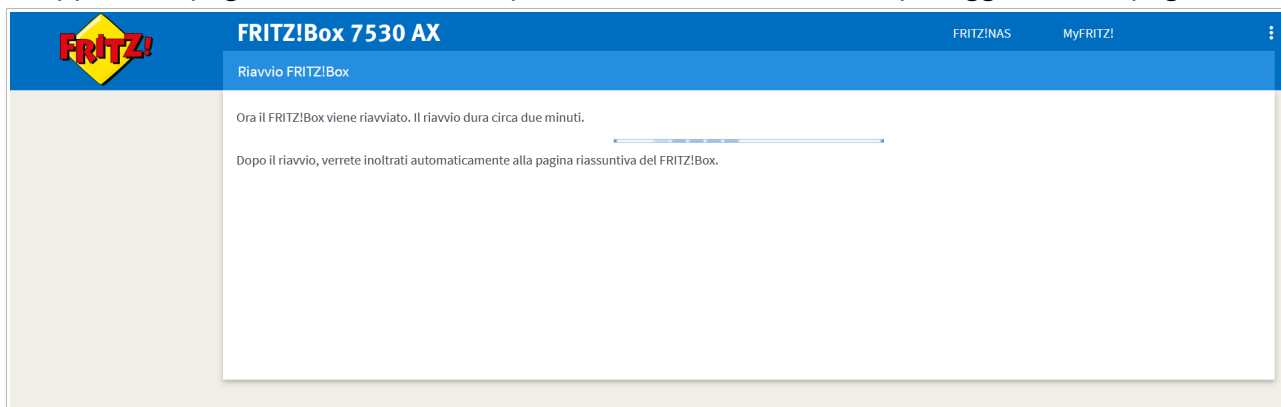

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface during a restart. The header is the same. The main section is titled "Riavvio FRITZ!Box". It contains a progress bar and the text: "Ora il FRITZ!Box viene riavviato. Il riavvio dura circa due minuti." Below the progress bar, it says: "Dopo il riavvio, verrete inoltrati automaticamente alla pagina riassuntiva del FRITZ!Box."


5) Inserire di nuovo la password al passaggio "2" e cliccare su "Registrazione".

6) Selezionate con la spunta se intendete o no inviare i dati di diagnostica ad AVM e cliccare "OK"

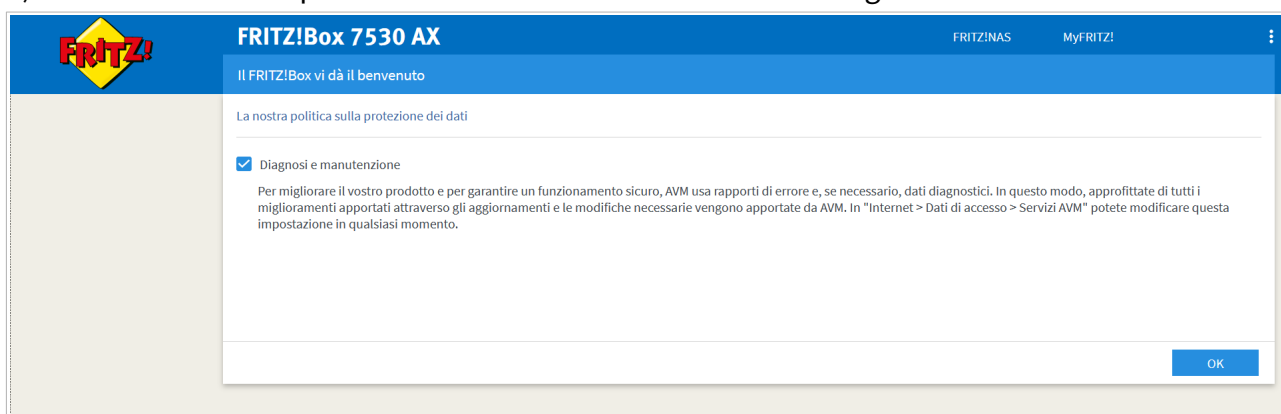


The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface with a data consent screen. The header is the same. The main section is titled "Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto". Below this, there is a text prompt: "La nostra politica sulla protezione dei dati". A checkbox labeled "Diagnosi e manutenzione" is checked. Below the checkbox, there is a paragraph of text: "Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In 'Internet > Dati di accesso > Servizi AVM' potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento." An "OK" button is visible at the bottom right.


7) Il router propone l'avvio della configurazione guidata cliccare su “Avanti”

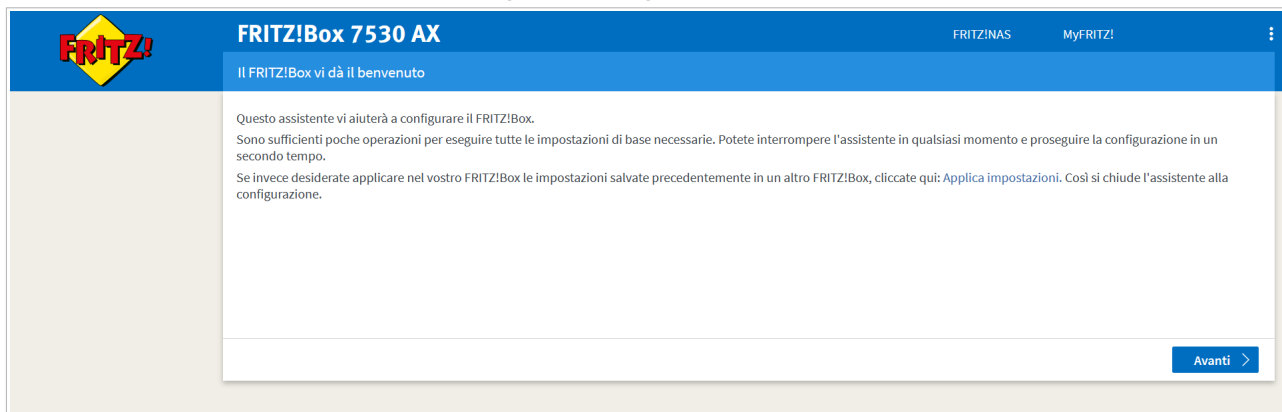


8) Dal momento che desideriamo configurare manualmente, per interrompere cliccare su “mostra progresso” in basso a sinistra

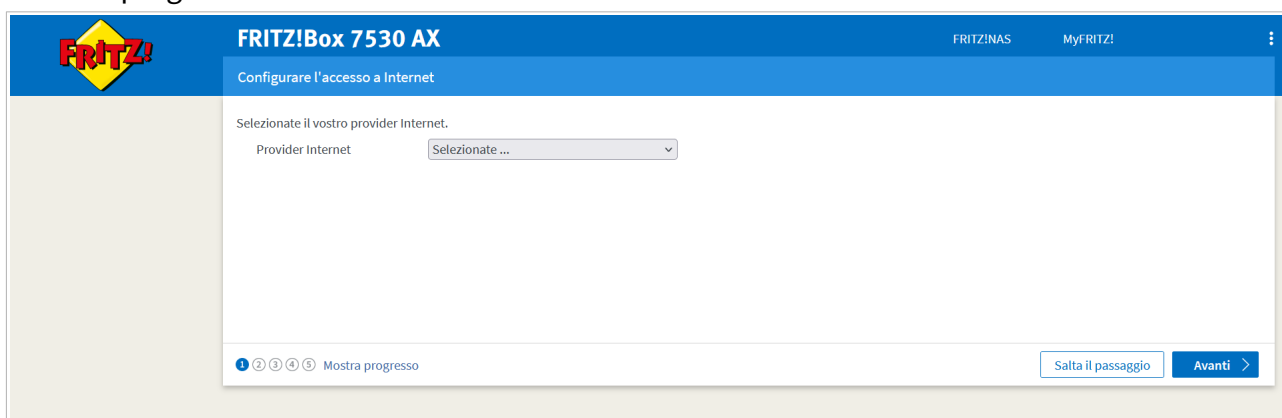


9) cliccare su “terminare ora la configurazione”

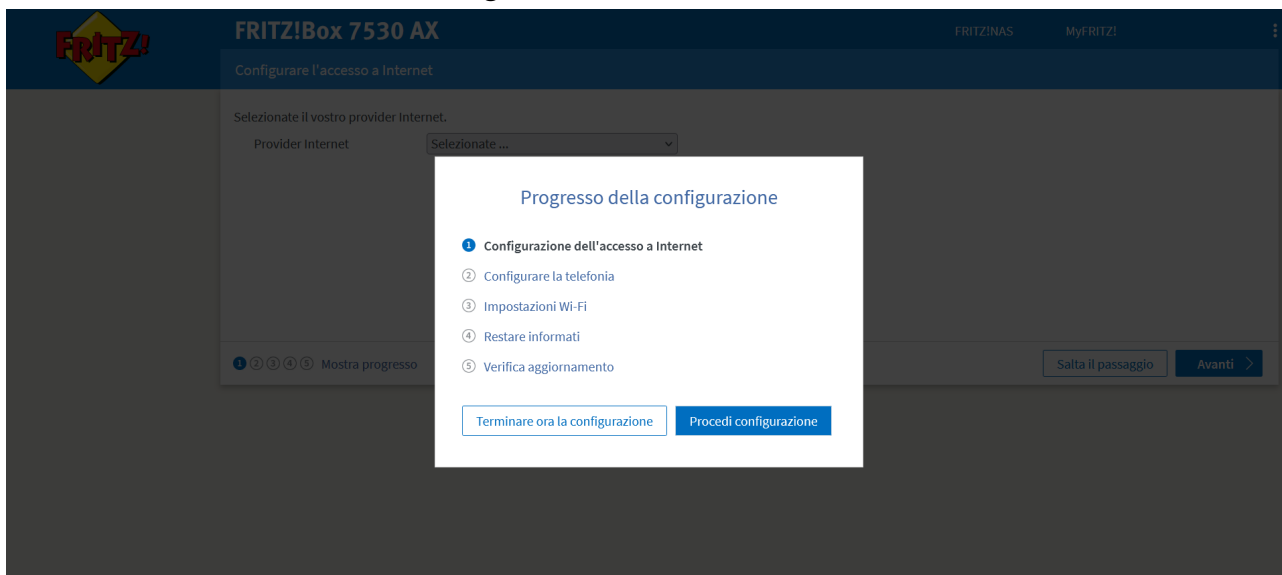


10) per confermare cliccare su “Concludere la configurazione”

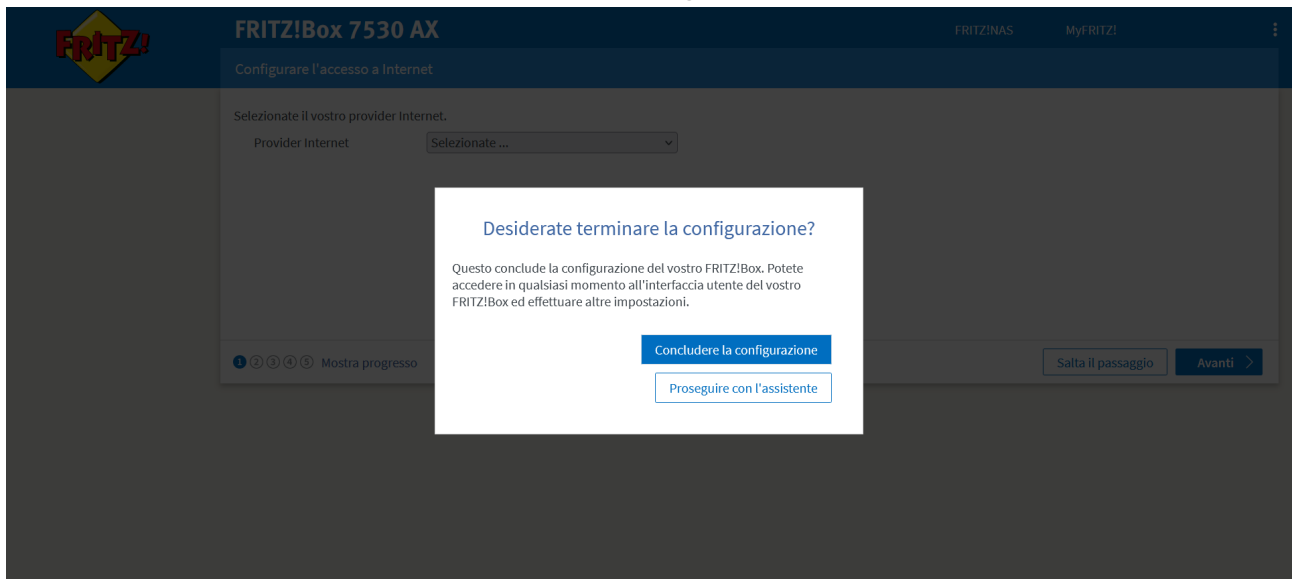

11) Nel menu a sinistra cliccare sulla voce "Internet"->"Dati di accesso"

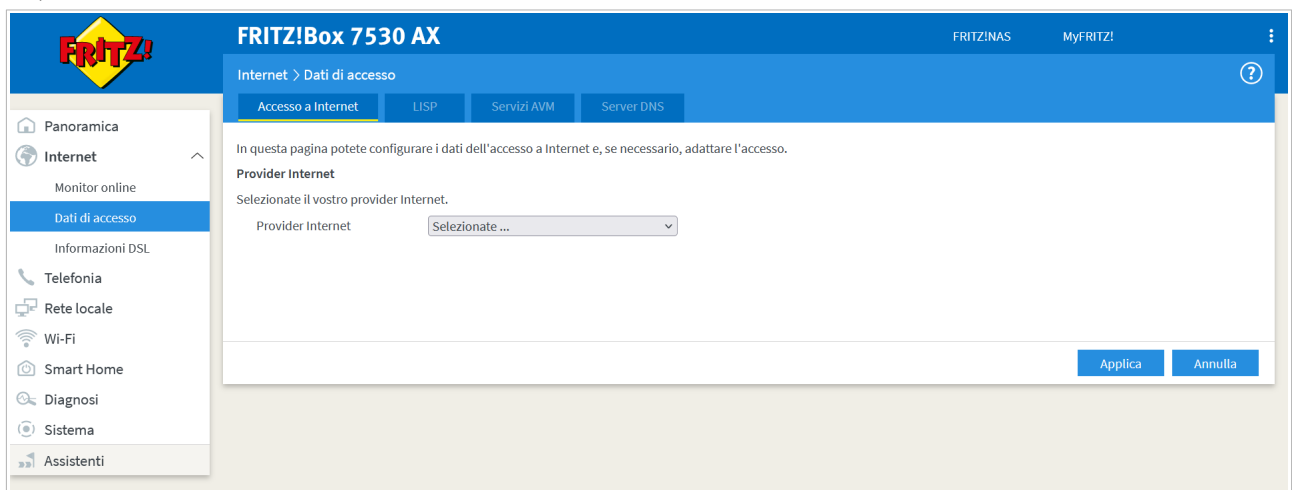

12) Nella lista dei provider selezionare “altro provider internet”

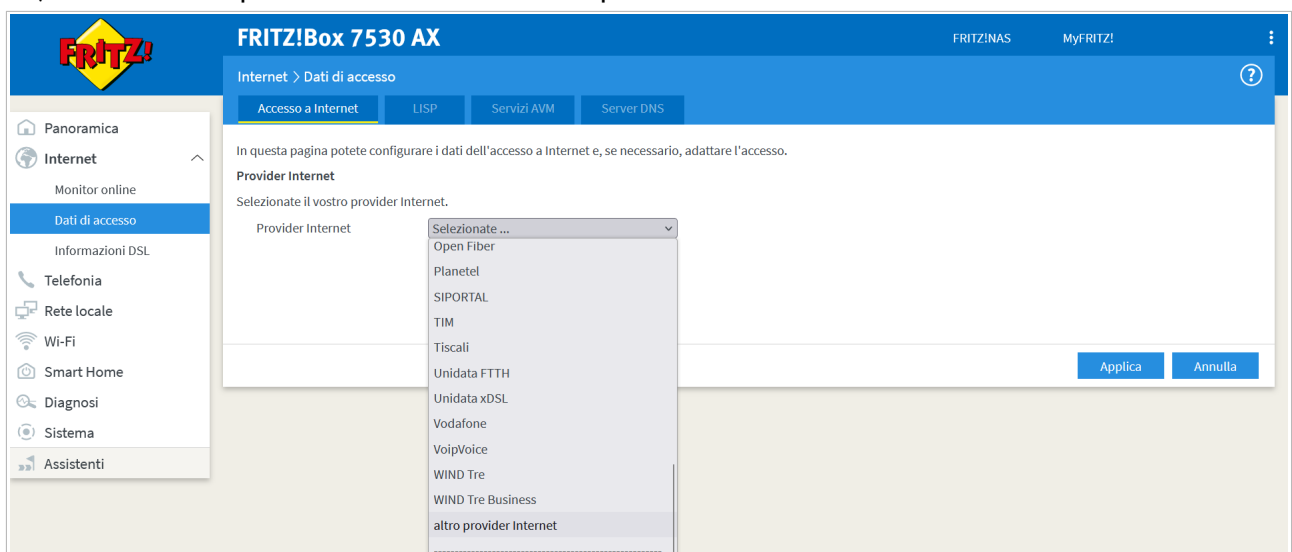

13) Inserire i dati come da immagine:

nel campo "Provider Internet" digitare CPN

nel campo "Nome Utente" digitare il proprio nome utente (es: mario.rossi@cpn.it)

nel campo Password inserire la password della connettività CPN ricevuta via SMS all'attivazione.

Di seguito cliccare a fondo pagina sulla voce "Cambiare le impostazioni della connessione"

FRITZ!Box 7530 AX

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet | IPv6 | LISP | Servizi provider | Servizi AVM | Server DNS

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet: altro provider Internet

Nome: CPN

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

☒ Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

☐ Collegamento a una connessione in fibra ottica (ONT)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem per fibra ottica che stabilisce la connessione Internet.

☐ Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☒ Sì
Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente: utente@cpn.it

Password: latuapassword

☐ No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Applica Ignora

14) impostare le opzioni come da immagine seguente, inserendo i valori nei campi VPI=8 e VCI=35, poi cliccare su "Applica"

FRITZ!Box 7530 AX

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet | LISP | Servizi AVM | Server DNS

Impostazioni ATM DSL

☐ Riconoscimento automatico

☒ Definire manualmente

VPI: 8

VCI: 35

Incapsulamento

☒ PPPoE

☐ PPPoA/LLC

☐ PPPoA/VC-Mux

Passthrough PPPoE

Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete locale.

Attenzione:


Le connessioni Internet che vengono stabilite direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.

☐ I dispositivi di rete possono stabilire una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

☒ Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Applica Annulla

15) L'apparato di seguito verificherà se è presente il segnale portante ADSL/VDSL, cliccare su OK

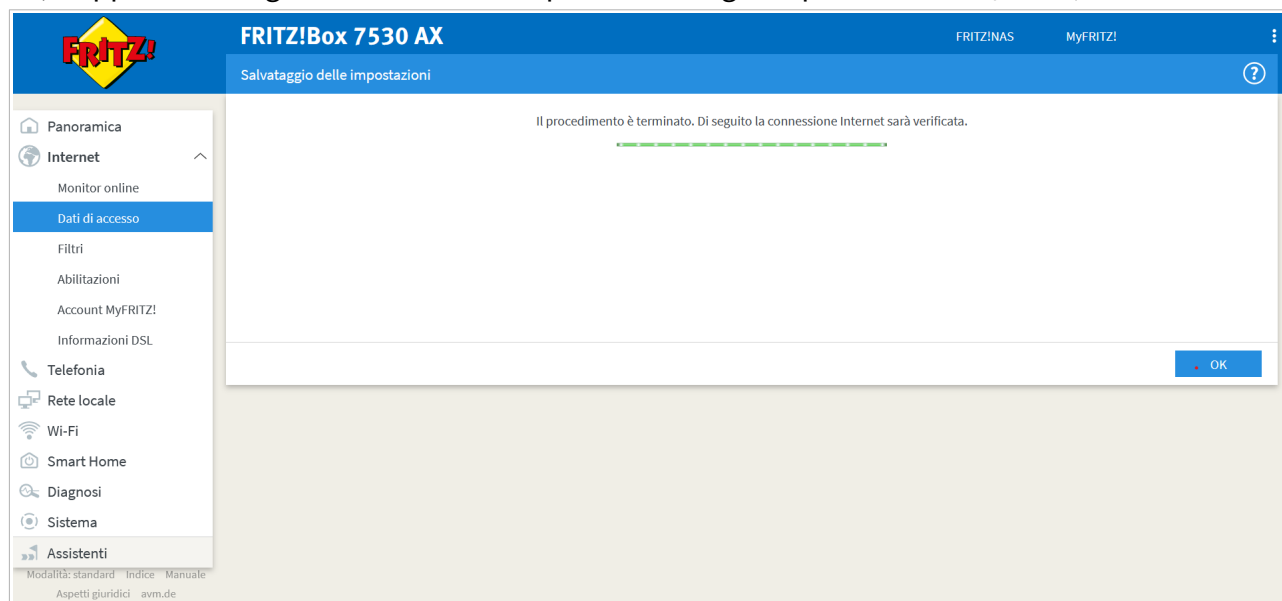

Se i dati inseriti sono tutti corretti la verifica comunicherà l'esito positivo, potrete quindi chiudere la pagina di configurazione e iniziare a navigare.

Buona navigazione da CPN