

Configurazione Fritz!Box 7530 AX per FIBRA X

Modello: **FRITZ!BOX 7530 AX**

Tipo: **Modem Router VoIP per FTTH**


Istruzioni per FIBRA X

Prima di tutto collegare un cavo Ethernet dalla porta della terminazione ottica (ONT) alla porta LAN1 del Fritz 7530 AX ed un PC con altro cavo Ethernet alla porta LAN2.


1) Se la pagina di configurazione non si apre automaticamente, collegarsi con il browser a

<http://192.168.178.1/>


selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

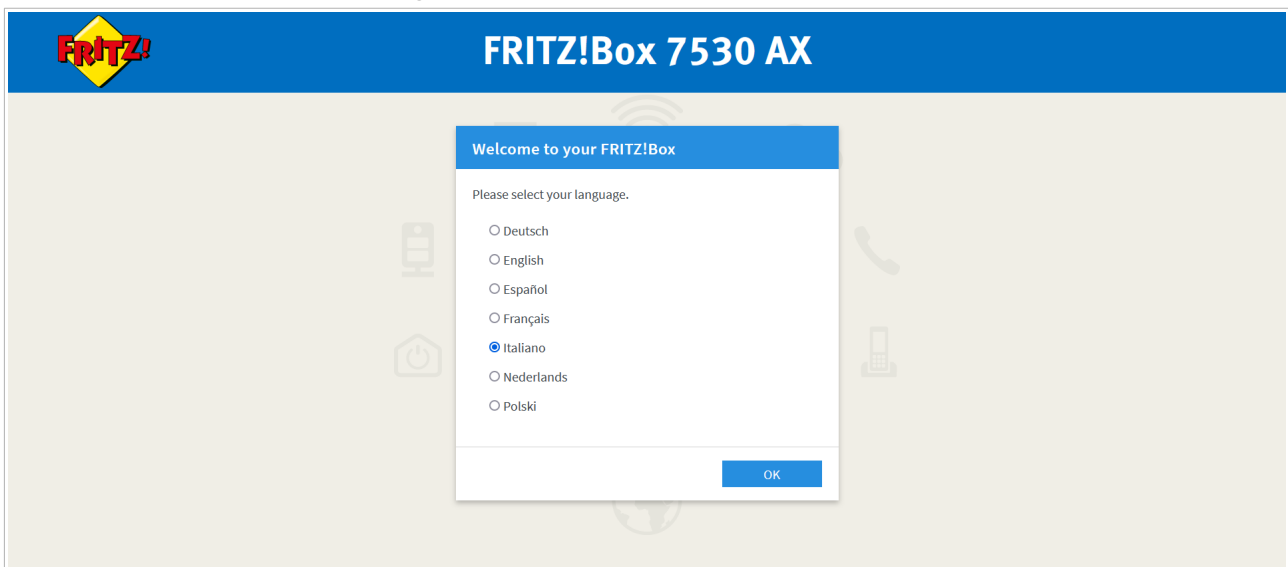

2) Attendere il riavvio dell'apparato e nella pagina che appare inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box 7530 PW" e cliccare su "Registrazione" .

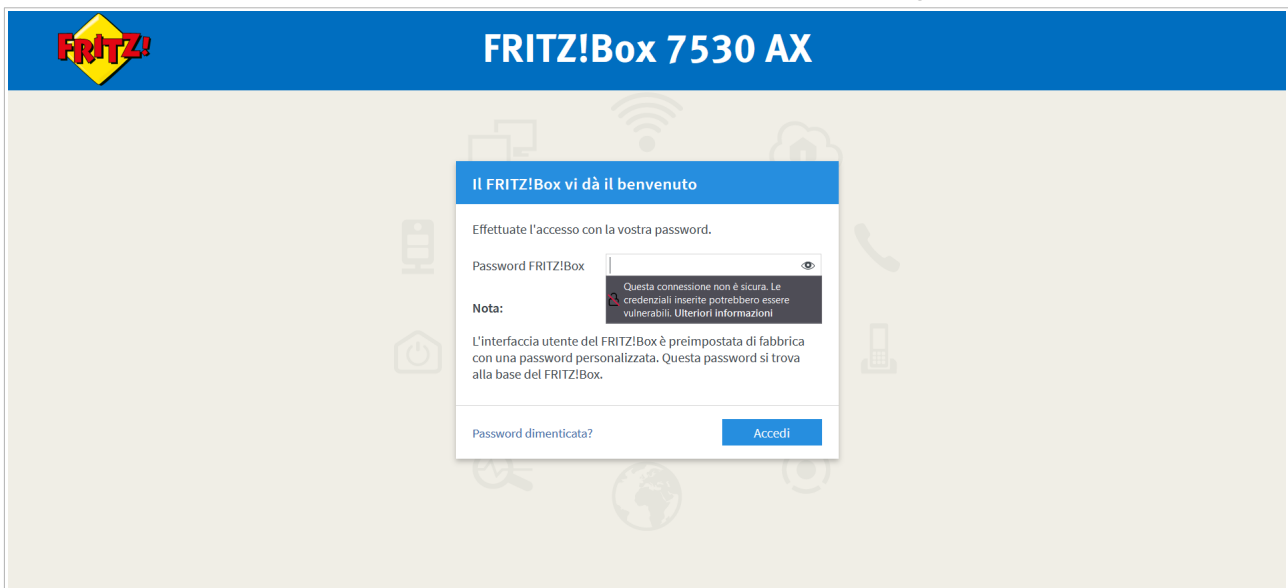


3) Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti" _

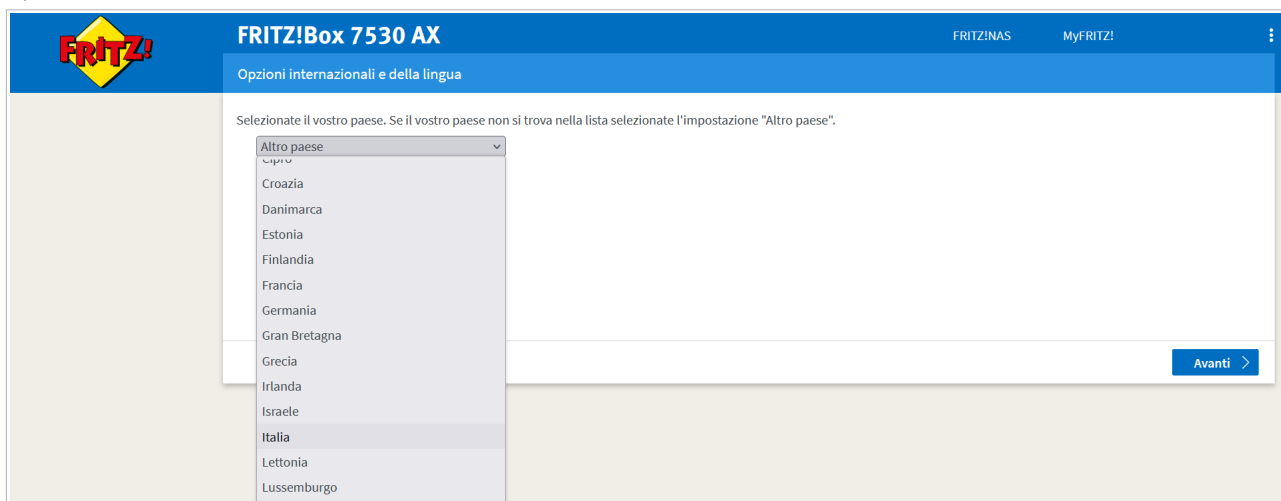

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface. The header includes the FRITZ! logo and the product name. The main section is titled "Opzioni internazionali e della lingua". Below this, there is a text prompt: "Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione 'Altro paese'". A dropdown menu is open, showing a list of countries: Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia (highlighted), Lettonia, and Lussemburgo. An "Avanti >" button is visible on the right side of the dropdown menu.


4) Apparirà la pagina di riavvio sotto riportata. Attendere 2 minuti e poi aggiornare la pagina

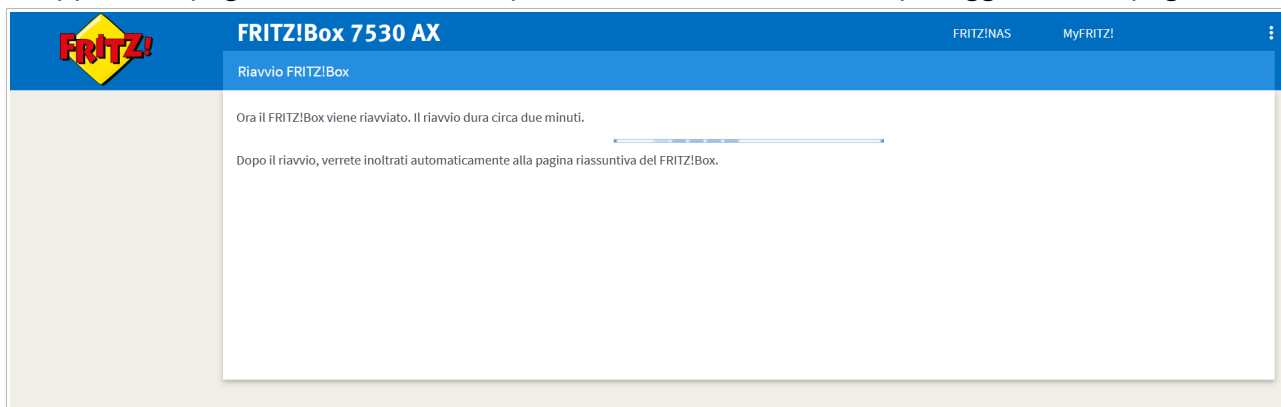

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface during a restart. The header is the same. The main section is titled "Riavvio FRITZ!Box". It contains a progress bar and the text: "Ora il FRITZ!Box viene riavviato. Il riavvio dura circa due minuti." Below the progress bar, it says: "Dopo il riavvio, verrete inoltrati automaticamente alla pagina riassuntiva del FRITZ!Box."


5) Inserire di nuovo la password al passaggio "2" e cliccare su "Registrazione".

6) Selezionate con la spunta se intendete o no inviare i dati di diagnostica ad AVM e cliccare "OK"

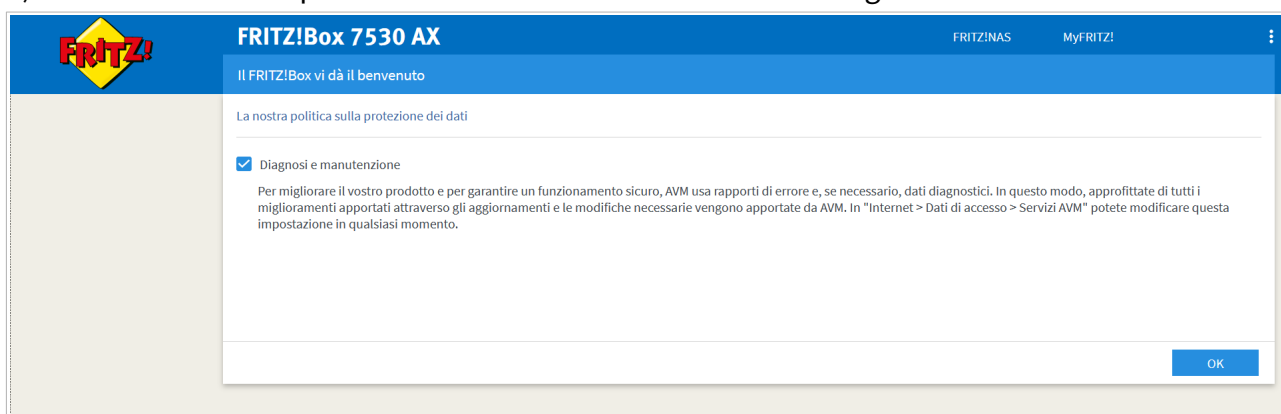


The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface with a consent screen. The header is the same. The main section is titled "Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto". Below this, there is a text prompt: "La nostra politica sulla protezione dei dati". A checkbox labeled "Diagnosi e manutenzione" is checked. Below the checkbox, there is a paragraph of text: "Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In 'Internet > Dati di accesso > Servizi AVM' potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento." An "OK" button is visible at the bottom right.


7) Il router propone l'avvio della configurazione guidata cliccare su “Avanti”

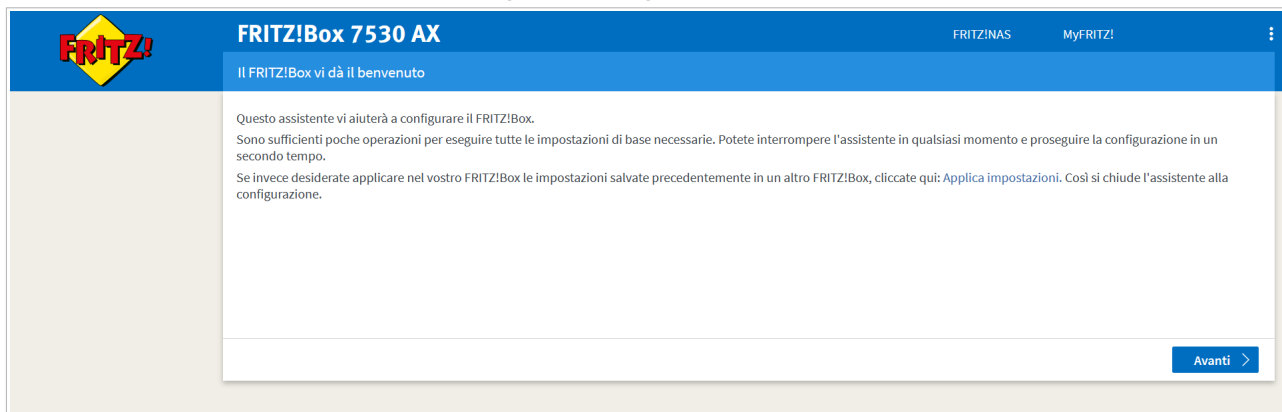


8) Dal momento che desideriamo configurare manualmente, per interrompere cliccare su “mostra progresso” in basso a sinistra

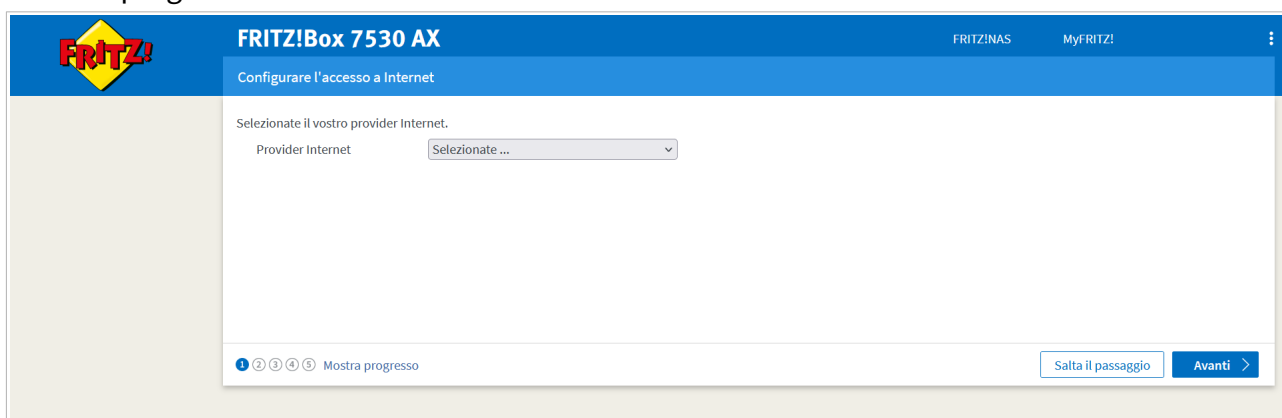


9) cliccare su “terminare ora la configurazione”

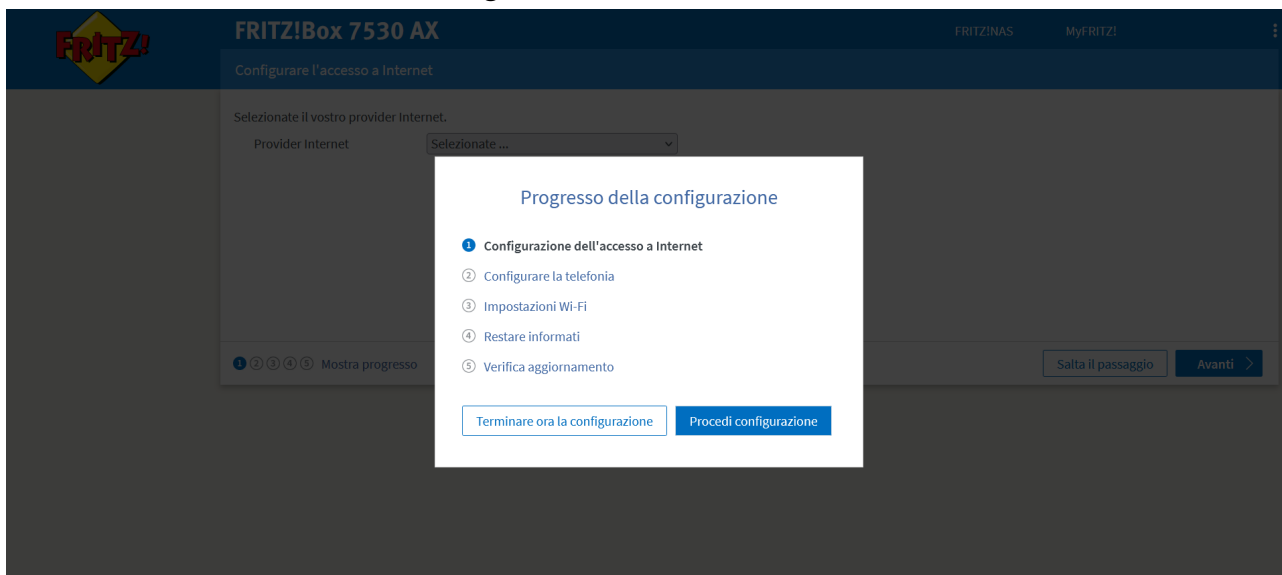


10) per confermare cliccare su “Concludere la configurazione”

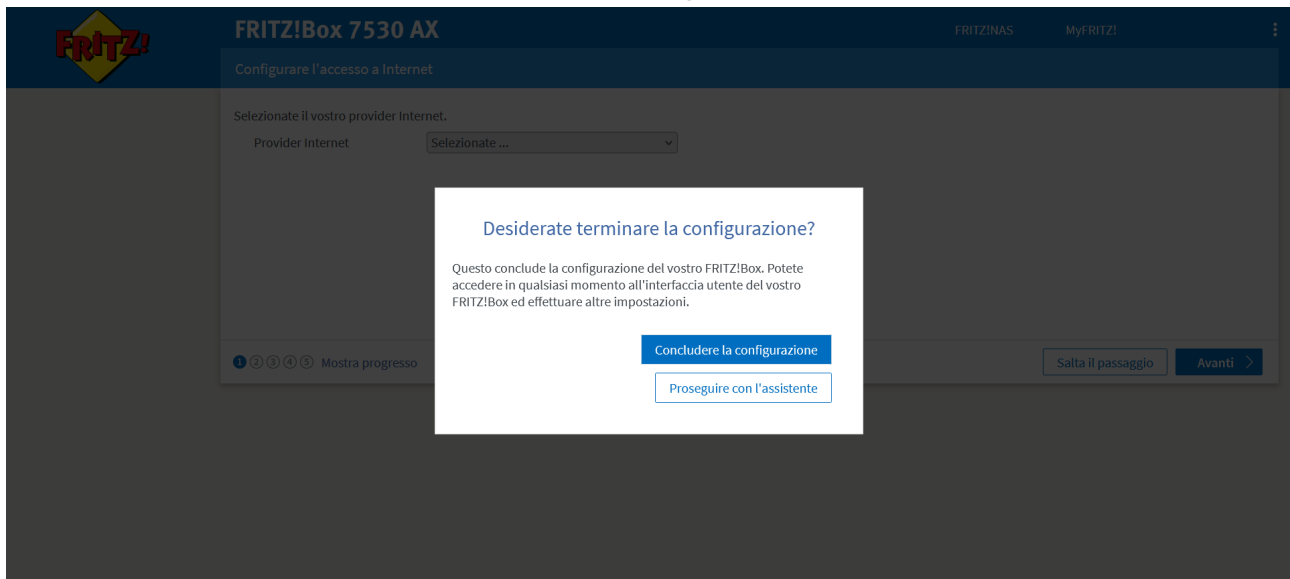

11) Nel menu a sinistra cliccare sulla voce "Internet"->"Dati di accesso"

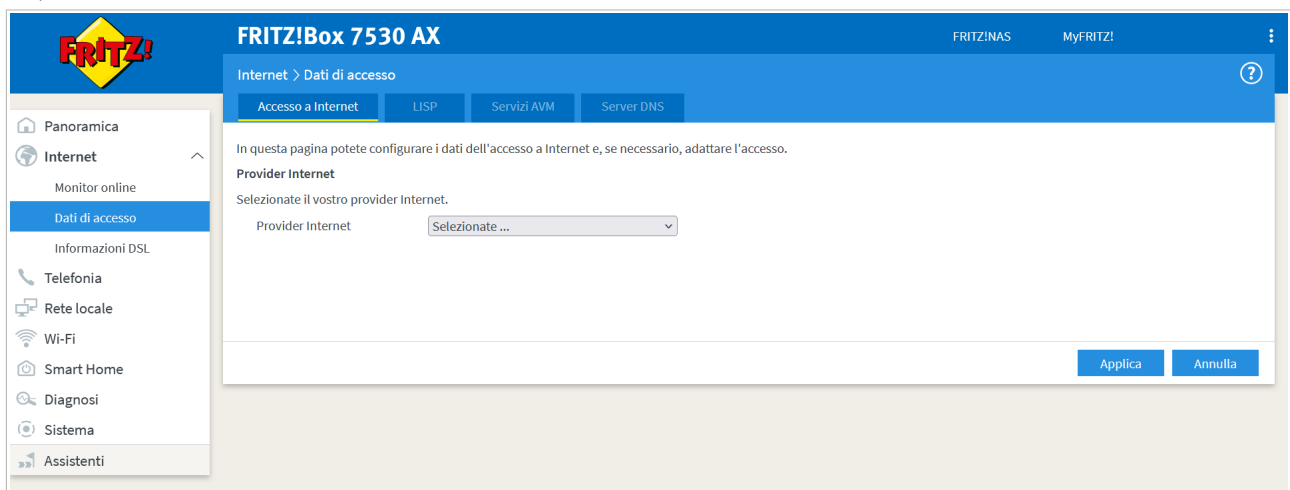

12) Nella lista dei provider selezionare “altro provider internet”

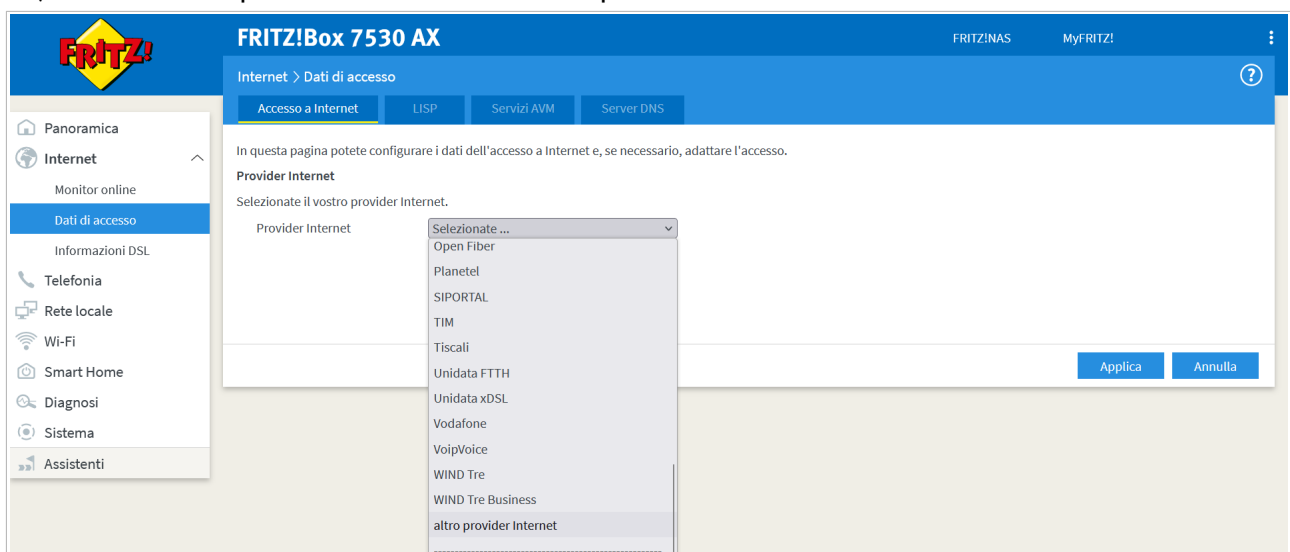

13) impostare come da immagine seguente:
selezionare “Collegamento a modem o router esterno”

FRITZ!Box 7530 AX MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet IPv6 LISP Servizi provider Servizi AVM Server DNS

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet altro provider Internet

Nome CPN

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

☐ Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

☒ Collegamento a una connessione in fibra ottica (ONT)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem per fibra ottica che stabilisce la connessione Internet.

☐ Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☐ Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Applica **Ignora**

14) impostare come da immagine seguente:
nel campo "Nome Utente" digitare il proprio nome utente (es: mario.rossi@cpn.it)
nel campo Password digitare la password CPN ricevuta via SMS all'attivazione.
cliccare poi su “Cambiare impostazioni della connessione”

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet IPv6 LISP Servizi AVM Server DNS

Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem cablato che stabilisce la connessione Internet.

☒ Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☒ Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente username@cpn.it

Password latuapassword

☐ No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

☒ Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Applica **Annulla**

15) Abilitare l'opzione "Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet" ed impostare il valore "ID VLAN" a 835 , infine cliccare su “Applica”

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

☒ Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

16) L'apparato di seguito verificherà se è presente la connessione ad Internet, cliccare su OK



FRITZ!Box 7530 AX

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Salvataggio delle impostazioni

Panoramica

Internet

Monitor online

Dati di accesso

Filtri

Abilitazioni

Account MyFRITZ!

Informazioni DSL

Telefonia

Rete locale

Wi-Fi

Smart Home

Diagnosi

Sistema

Assistenti

Il procedimento è terminato. Di seguito la connessione Internet sarà verificata.

OK

Modalità: standard Indice Manuale

Aspetti giuridici avm.de

Se i dati inseriti sono tutti corretti la verifica comunicherà l'esito positivo, potrete quindi chiudere la pagina di configurazione e iniziare a navigare.

Buona navigazione da CPN