

Configurazione Fritz!Box 7530AX per Satellite


Modello: **FRITZ!BOX 7530AX**

Tipo: **Modem Router Wireless VoIP**


Istruzioni per connessione Satellitare

Prima di tutto collegare il router in dotazione con un cavo Ethernet alla porta LAN1 del Fritz 7530AX ed un PC con altro cavo Ethernet alla porta LAN2.


1) Collegarsi con il browser all'indirizzo <http://192.168.178.1/> selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

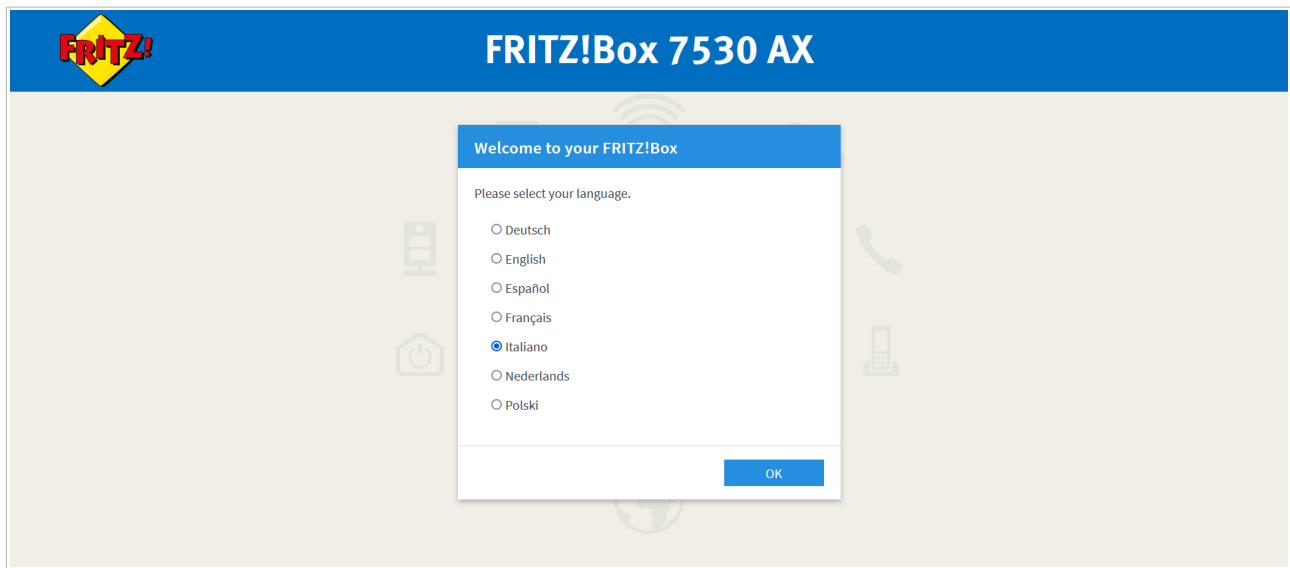

2) Attendere il riavvio dell'apparato e nella pagina che appare inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box 7530 PW" e cliccare su "Registrazione" .

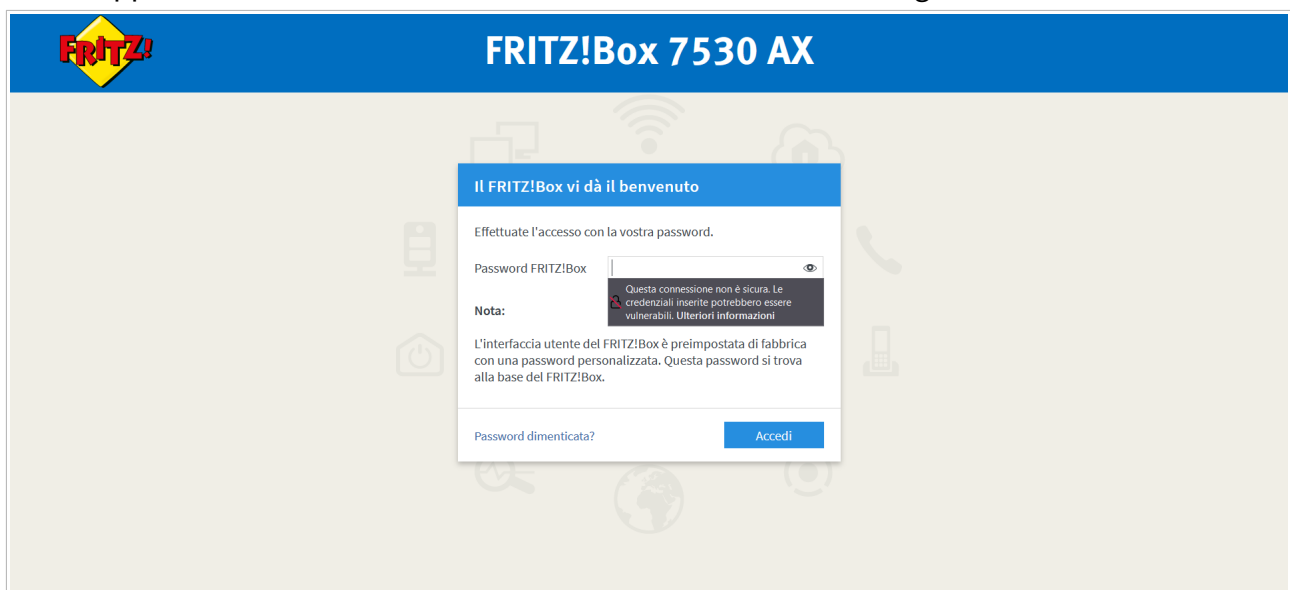

3) Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti" _

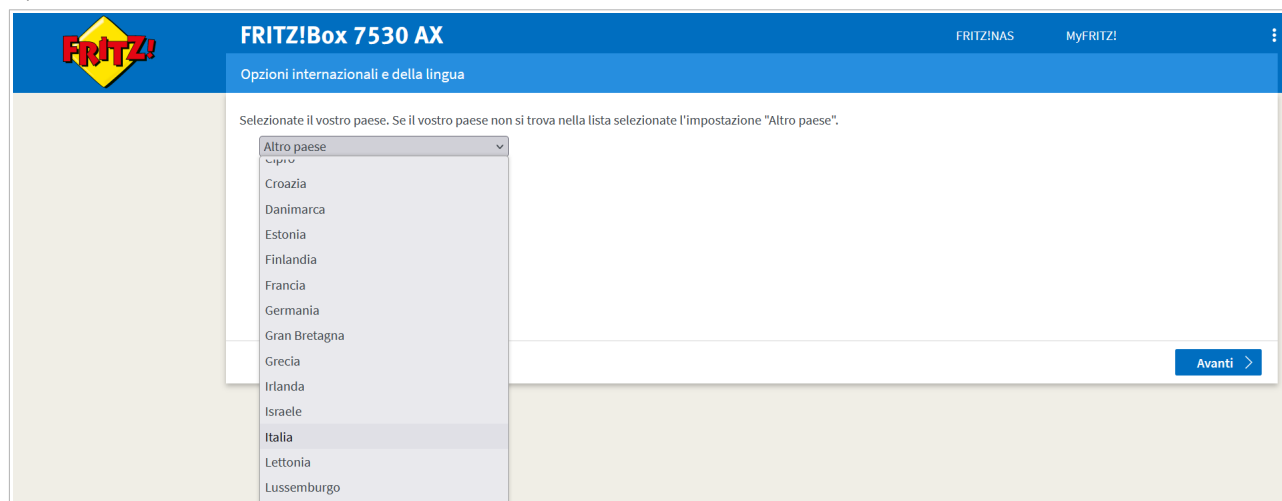

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Opzioni internazionali e della lingua


Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Altro paese ▼

- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Irlanda
- Israele
- Italia**
- Lettonia
- Lussemburgo

Avanti >

4) Apparirà la pagina di riavvio sotto riportata. Attendere 2 minuti e poi aggiornare la pagina

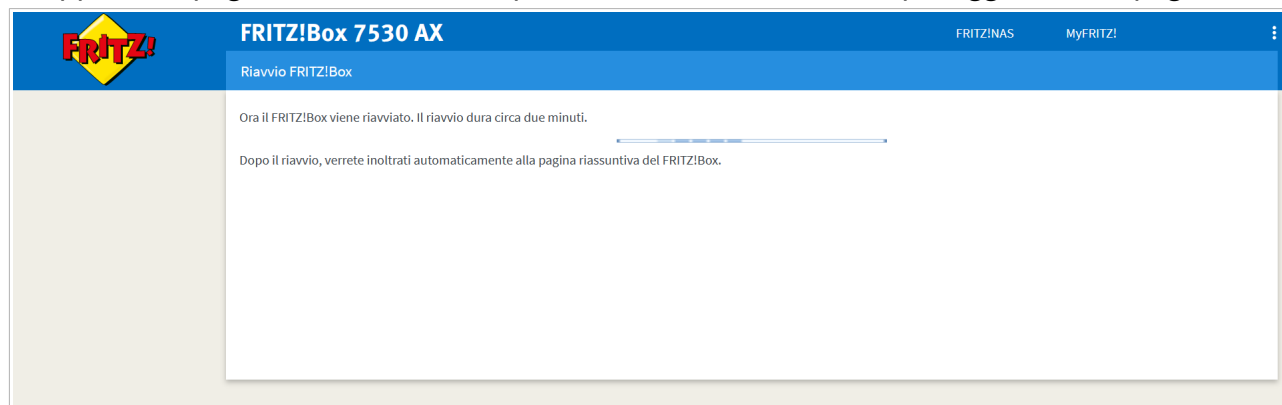

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!


Riavvio FRITZ!Box

Ora il FRITZ!Box viene riavviato. Il riavvio dura circa due minuti.

Dopo il riavvio, verrete inoltrati automaticamente alla pagina riassuntiva del FRITZ!Box.

5) Inserire di nuovo la password del passaggio "2" e cliccare su "Registrazione".

6) Selezionate con la spunta se intendete o no inviare i dati di diagnostica ad AVM e cliccare "OK"

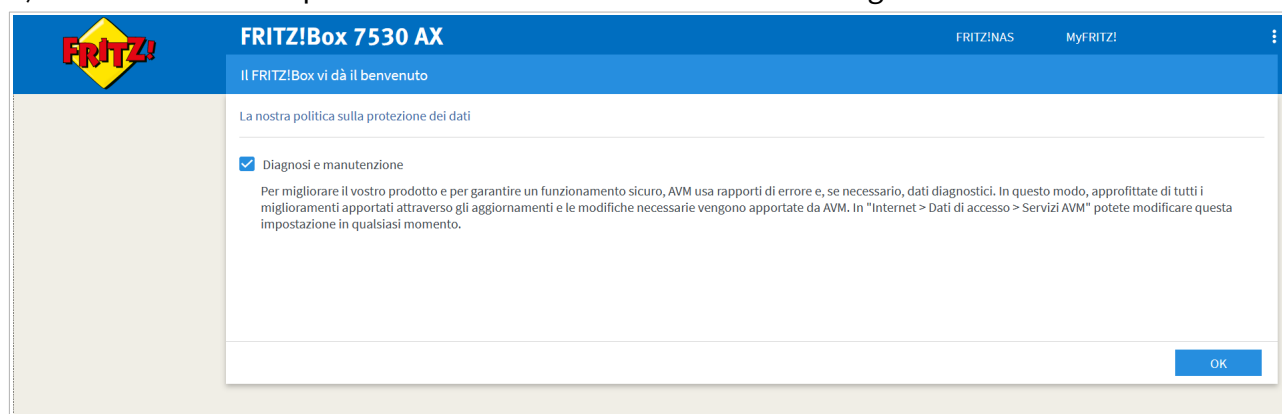

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto


La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione


Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK


7) Il router propone l'avvio della configurazione guidata cliccare su “Avanti”

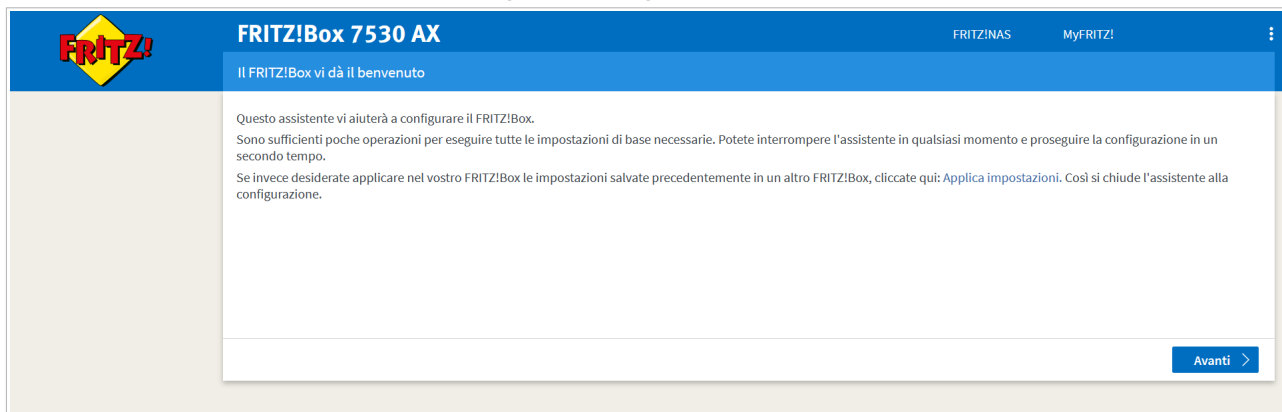


8) Dal momento che desideriamo configurare manualmente, per interrompere cliccare su “mostra progresso” in basso a sinistra

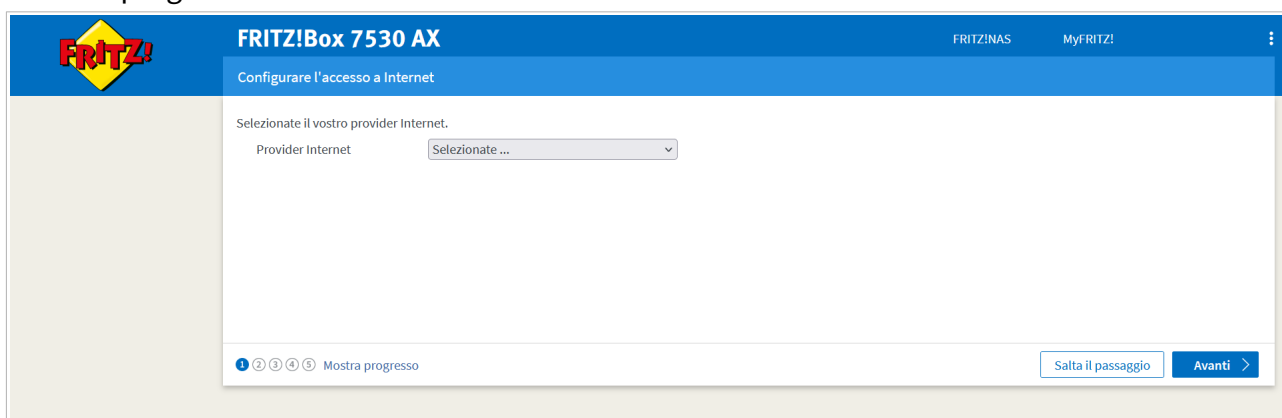


9) cliccare su “terminare ora la configurazione”

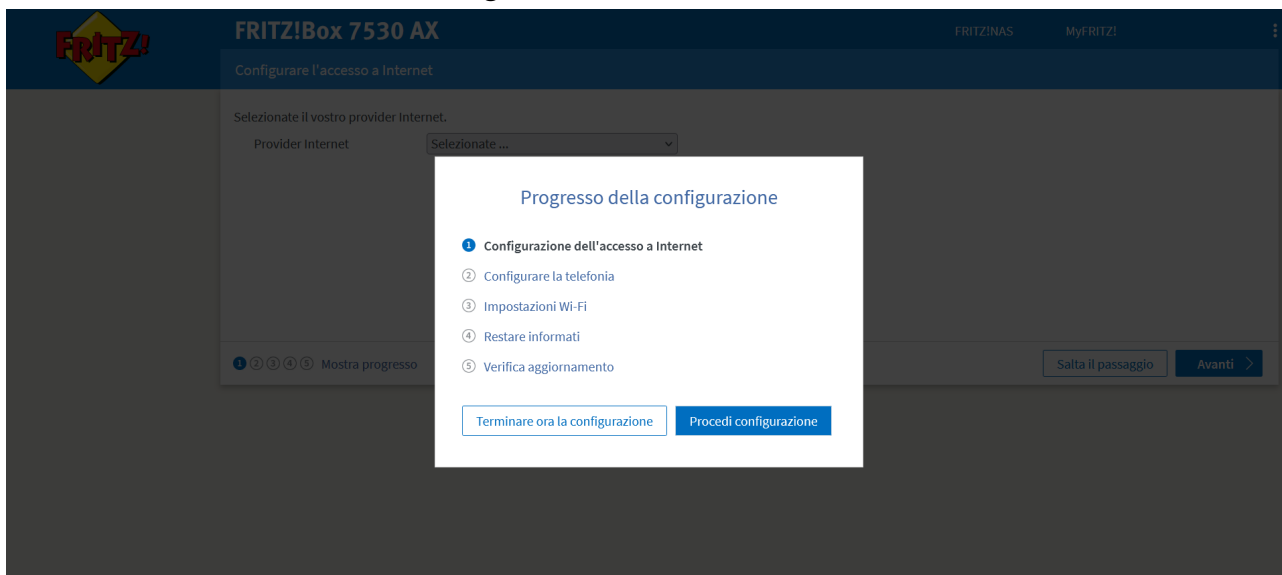


10) per confermare cliccare su “Concludere la configurazione”

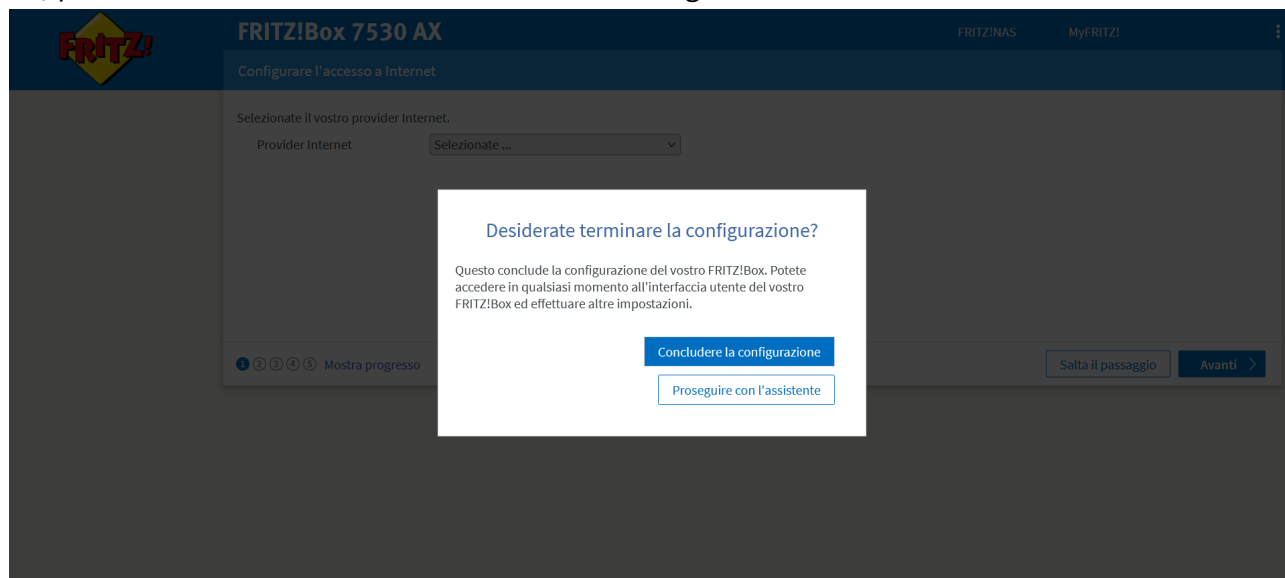

11) Nel menu a sinistra cliccare sulla voce "Internet"->"Dati di accesso"

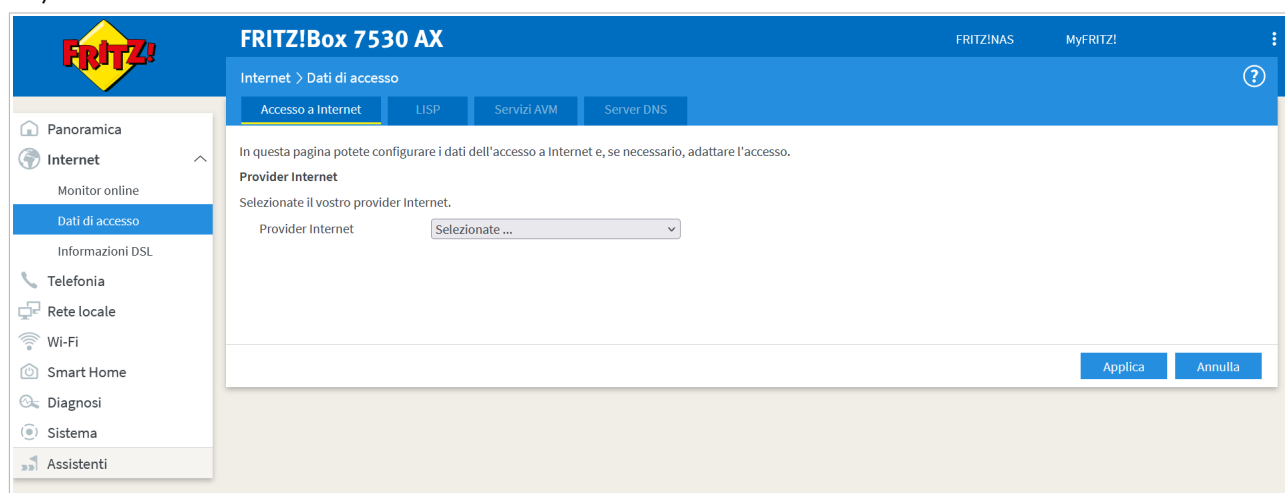

12) Nella lista dei provider selezionare “altro provider internet”

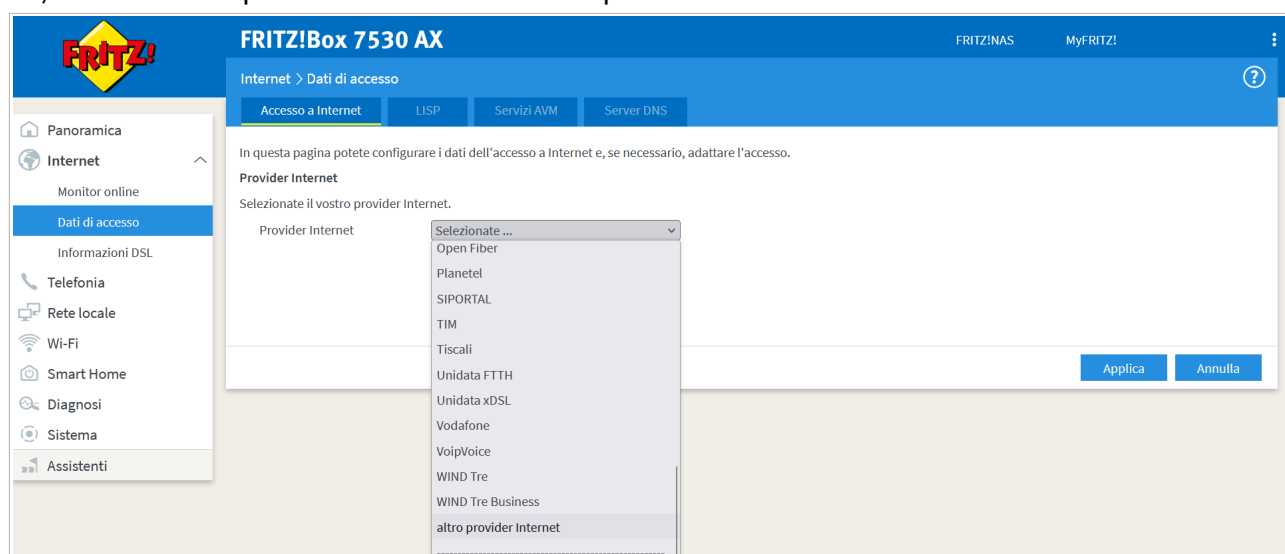

13) Inserire i dati come da immagine poi scorrere a fondo pagina e cliccare su "Applica".

Panoramica

Internet

Monitor online

Dati di accesso

Filtri

Abilitazioni

Account MyFRITZ!

Telefonia

Rete locale

Wi-Fi

Smart Home

Diagnosi

Sistema

Assistenti

Guida e Info

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet

IPv6

LISP

Servizi provider

Servizi AVM

Server DNS

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet

altro provider Internet

Name

CPN

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

☐ Collegamento a una connessione DSL

Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

☐ Collegamento a una connessione in fibra ottica (ONT)

Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem per fibre ottica che stabilisce la connessione Internet.

☒ Collegamento a modem o router esterno

Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

☐ Stabilire autonomamente la connessione Internet

Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.

☒ Usare connessione Internet disponibile (Wi-Fi Mesh / modalità client IP)

Il FRITZ!Box diventa parte della rete locale disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato. Se anche l'altro router che estende la rete locale è un FRITZ!Box con funzione di Wi-Fi Mesh, questo FRITZ!Box può diventare parte della rete Wi-Fi Mesh.

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Impostazioni IP

☒ Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP

Nome host DHCP

fritz.box

☐ Definire manualmente l'indirizzo IP

Indirizzo IP

Maschera di sottorete

Gateway standard


Server DNS primario

Server DNS secondario

Applica

Ignora

15) L'apparato di seguito verificherà se è presente la connessione Internet, cliccare su OK

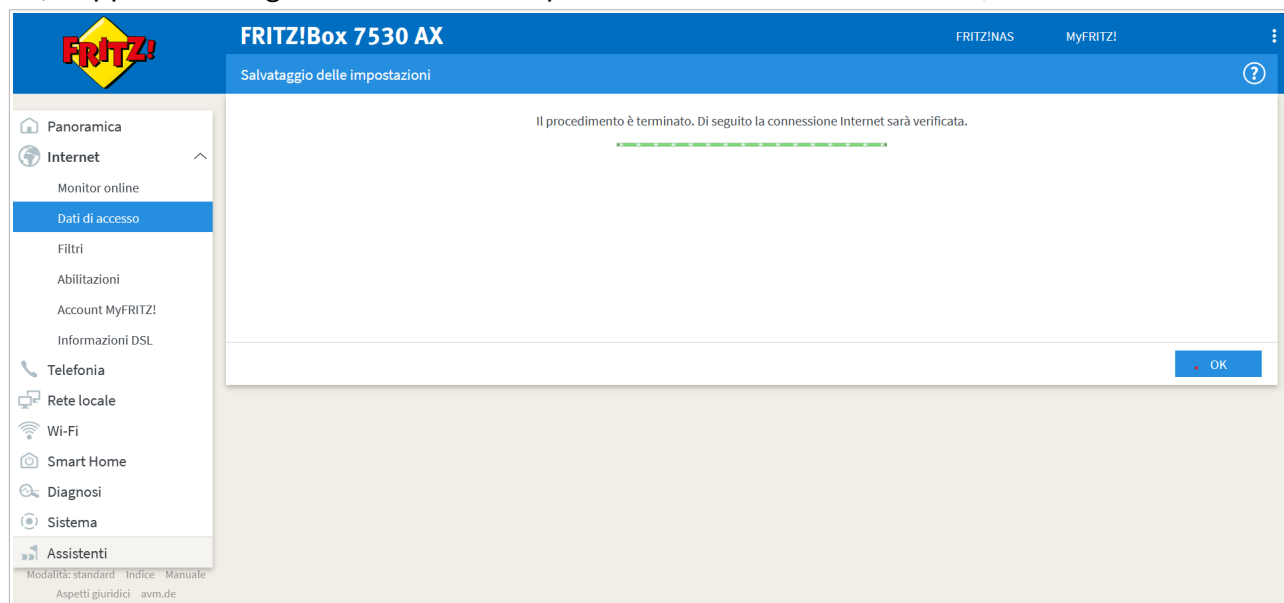

Se i dati inseriti sono tutti corretti la verifica comunicherà l'esito positivo, potrete quindi chiudere la pagina di configurazione e iniziare a navigare.

Buona navigazione da CPN